


UNITA' CARRELLATA DI LUBRIFICAZIONE

“TPDOC12UL”

Unità mobile di lubrificazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE:	380V
PRESSIONE D'ESERCIZIO:	400 bar
PORTATA NOMINALE:	2x200cm ³ /min

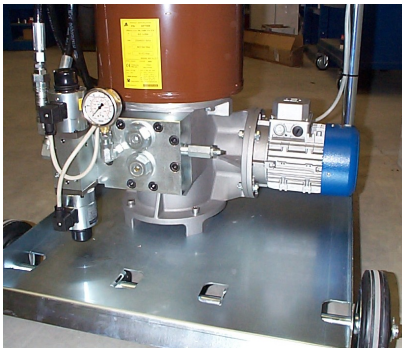

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- ❑ Modulo doppio pompante come standard, la ridondanza che assicura massima affidabilità
- ❑ Modulo "Quick swap" significa zero fermo macchina e interruzione dei collegamenti in fase di manutenzione
- ❑ Inversione doppia linea elettrica integrata sull'uscita
- ❑ Minimo livello capacitivo e massimo livello visivo come standard

